


KEL-EMC-Z

Listwy uziemiające

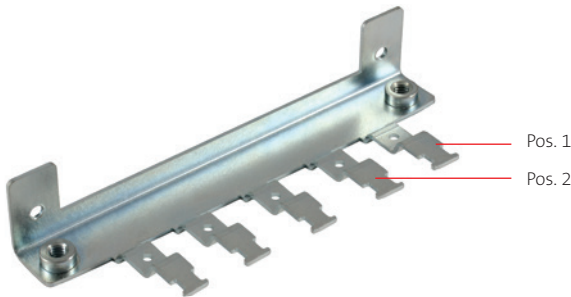

Przepust kablowy, uziemianie ekranu i mocowanie przewodu - wszystko w jednym miejscu.

Kable przechodzą przez ramę KEL bezpośrednio do klamry uziemiającej. Ekran przewodu jest bardzo szybko i łatwo uziemiany i mocowany do klamry.

Konfiguracje niestandardowe dostępne są z zaciskami do 16 mm - minimalne ilości i minimalny czas realizacji.

Zalety

- Uszczelnianie na zewnętrznym płaszczu kabla – uziemianie przez ekran przewodu (zgodnie z obowiązującymi przepisami)
- Duża powierzchnia kontaktu pomiędzy ekranem a obudową
- Połączenie przeprowadzania i mocowania przewodów w jednym miejscu
- Dostępne również bez zacisków jeżeli wymagane jest tylko mocowanie przewodów
- Połączenie M6 z opaską uziemiającą / przewód PE

4.1


Specyfikacja

Materiał Stal ocynkowana


Pasuje do

KEL-FA Ramy przeprowadzające	16 - 19
KEL-U Ramy przeprowadzające	12 - 14
KEL-ER Ramy przeprowadzające	8 - 10
KEL Ramy przeprowadzające	20 - 29
KEL-QUICK Ramy przeprowadzające	86 - 87
KEL 183 Ramy przepustowe	30


Typ	Nr kat.	Liczba zębów	Sposób mocowania	Pasuje do	Op.
KEL-EMC-Z 16 4	36525	4	dłuższy bok	KEL-(ER-)E4 KEL 16 x KEL-FA 16 x KEL-U 16 x KEL-ER 16 x KEL-QUICK 16	1
KEL-EMC-Z 24 5	36527	5	dłuższy bok	KEL-(ER-)E5 KEL 24 x KEL-FA 24 x KEL-U 24 x KEL-ER 24 x KEL-QUICK 24	1
NEW KEL-EMC-Z 183 4	36528	4	dłuższy bok	KEL 183	1



KEL-EMC-Z 16|4

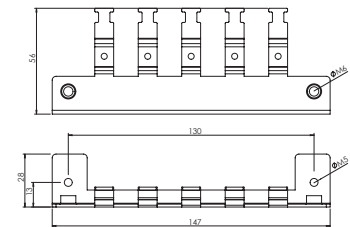

KEL-EMC-Z 24|5




KEL-EMC-Z 183|4



KEL-EMC

Listwy uziemiające

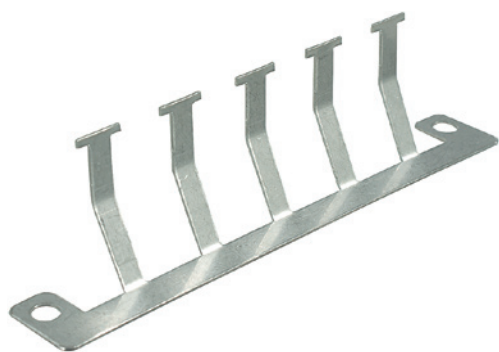

Uziemianie wcześniej zainstalowanych przewodów prefabrykowanych bez przerywania ekranu.

Zalety

- Bezpośredni kontakt z obudową
- Oszczędność miejsca, możliwość uziemienia do 10 kabli w dwóch rzędach
- Brak potrzeby stosowania dławnic EMC
- Niska impedancja kontaktu

Specyfikacja

Materiał Stal nierdzewna

Typ	Nr kat.	Liczba zębów	Sposób mocowania	Pasuje do	Op.
KEL-EMC-B	36520	2	dłuższy bok	KEL-E2 KEL(-U)-B x KEL-ER-B x KEL-QUICK-B2 B4	5
KEL-EMC 10	36522	3	dłuższy bok	KEL-E3 KEL-FA 10 x KEL(-U) 10 x KEL-ER 10 x	5
KEL-EMC 16 4	36524	4	dłuższy bok	KEL-E4 KEL-FA 16 x KEL(-U) 16 x KEL-ER 16 x KEL-QUICK 16	5
KEL-EMC 24 5	36526	5	dłuższy bok	KEL-E5 KEL-FA 16 x KEL(-U) 24 x KEL-ER 24 x KEL-QUICK 24	5
KEL-EMC F	39110	3	dłuższy bok	KEL(-U/-ER)-B x KEL(-U/-ER) 10 x KEL-FA 10 x KEL(-U/-ER) 16 x KEL-FA 16 x KEL(-U/-ER) 24 x KEL-FA 24 x	5

Pasuje do

KEL-FA Ramy przewodząjące	16 - 19
KEL-U Ramy przewodząjące	12 - 14
KEL-ER Ramy przewodząjące	8 - 10
KEL Ramy przewodząjące	20 - 29
KEL-QUICK Ramy przewodząjące	86 - 87
KEL-BES Przepusty szczotkowe	288

